


2相 □60 精密型直線式步進馬達驅動系統

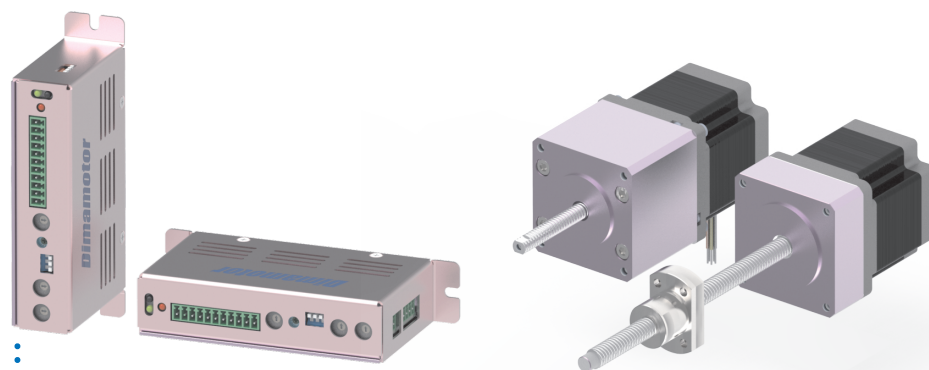

產品特點：

- ◎ 小型化、省空間。
- ◎ 搭配高精度滾珠螺桿。
- ◎ 輕量化，提升整體系統響應性。
- ◎ 大幅降低零件數與工作時間。
- ◎ 解析度可以從 0.00125mm/step 到 0.01mm/step，最大推力可以達到 200N

馬達品名看法：MS266H-03 A - LN H 08 02

- 1 : MS266H-03 : 2相60框步進馬達，驅動電流 3.0A/相
 2 : A : 單軸，B : 雙出軸，AM : 剎車型，AO5 : 附編碼器型，解析度800 P/R
 3 : LS : 外驅軸，LN : 貫穿軸
 4 : H : 滾珠導螺桿型
 5 : 10 : 螺桿直徑為10.0mm，08 : 螺桿直徑為8.0mm
 6 : 04 : 螺桿導程為 4.0mm，02 : 螺桿導程為2.0mm

精密型直線式步進馬達規格：

※Travel per step 依據驅動器解析度所計算之數值


Motor type	Screw Dia.	Lead	Travel per step						Stroke	Max. Thrust Force
			200	400	800	1600	3200	P/R		
MS266H-03□-LSH1004	10.0mm	4.0mm	0.02	0.01	0.005	0.0025	0.00125	mm	100mm	300N
MS266H-03□-LNH0802	8.0mm	2.0mm	0.01	0.005	0.0025	0.00125	0.00063	mm	50mm	200N

使用研磨級滾珠螺桿，定位精度：±0.01mm，重覆精度：±0.005mm。


微步級步進馬達驅動器規格：

型號	DS23DD	
輸入電源	DC24V (3A以上)	
驅動電流	0.65~3A/相	
步級角設定	全步／半步／微步（800／1600／3200分割）。 DATA1、DATA2設定步級角分割數，經由C/S輸入信號進行兩種速度切換。	
信號輸入/輸出方式	◆光耦合器(photo coupler)輸入介面 ◆開集極電路(open collector)輸出介面	
信號輸入	◆CW脈波輸入 ◆CCW脈波輸入 ◆Hold off 激磁解除輸入 ◆C/S轉速切換輸入	
信號輸出	◆ALARM OUT 輸出 ◆TIMING OUT 輸出	
功能	* 不同轉速切換功能 * 自我測試功能 * 脈波輸入方式(1P/2P)切換功能 * 步級角切換功能 * 自動電流下降(ACD)功能	
保護機制	* 電源逆接保護 * 馬達線相序錯誤保護 * 馬達線斷路保護 * 馬達線短路保護 * 信號端過電壓保護	


■ 尺寸圖 (mm)

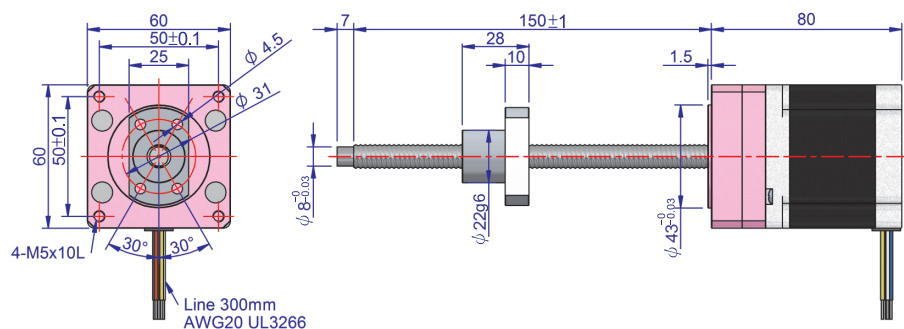

◆ MS266H-03A-LSH1004




◆ MS266H-03A-LNH0802

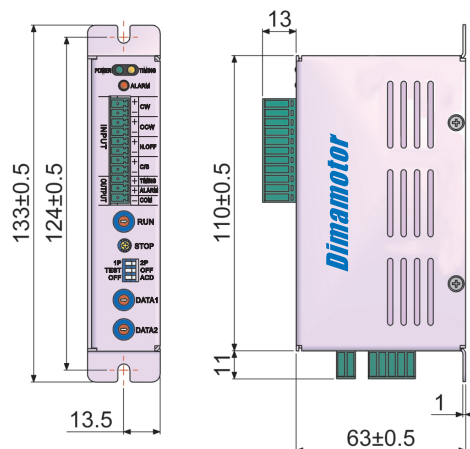

◆ DS23DD

■ 系統接線圖

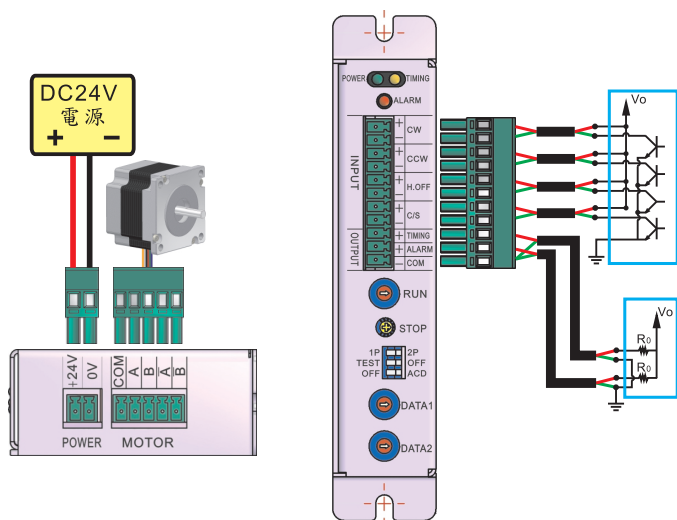

■ 步進馬達內部接線圖

