


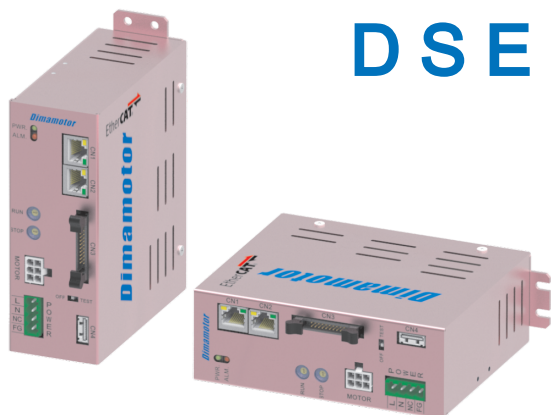

DSE514F 系列


特徵：

- AC入力110 ~ 220V全電壓範圍通訊型驅動器。
- EtherCAT Slave與驅動器結合一體，省掉中繼盒，配線更簡化。
- 支援CiA402協議，提供PV、CSP、CSV、HM模式。
- 可將編碼器型步進馬達位置信號，直接拉回驅動器做監控。
- 可同時控制不同軸數的Slave做動作或不動作。


規格

型 號	DSE514F
輸入電源	1 ϕ AC 110~220 V 50/60HZ
驅動電流	0.4~1.4A/相
步級角設定	每轉 1000 分割
高速脈波輸出	最大響應頻率：500KHz 輸出模式：CW / CCW
正交編碼器輸入	最大輸入頻率：32MHz 輸入模式：A-B Phase with Index
編碼器倍差設定	1倍差 / 2倍差 / 4倍差
數位輸入/輸出	8 Inputs / 8 Outputs
數據傳輸線	Ethernet cable (CAT5e) · Shield type : S / STP or S / UTP
Ethernet 介面	2x RJ-45
數據傳輸率	100Mbps · Full duplex
通訊協議	EtherCAT
設備配置文件	CiA 402
操作模式	Profile velocity mode. Homing mode. Cyclic synchronous position mode. Cyclic synchronous velocity mode.
功能	* 過熱時電流自動關閉 * 驅動器至馬達連結之自我測試功能 * 自動電流下降 (ACD) 功能
保護機制	* 信號端過電壓保護 * 驅動器過溫度保護
燈號顯示	POWER (綠色) ALARM (紅色)
使用環境溫度(℃)	0℃ ~ +40℃ (非結露狀態)
外形尺寸(mm)/重量(g)	長 138(含腳座160) x 寬 50 x 高 115(含連接器134) / 730g

■ 外形尺寸圖（單位：mm）

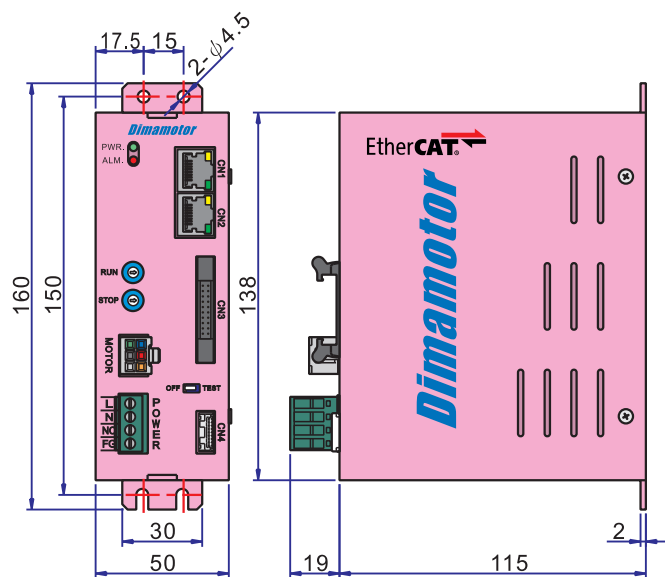


■ 接線圖

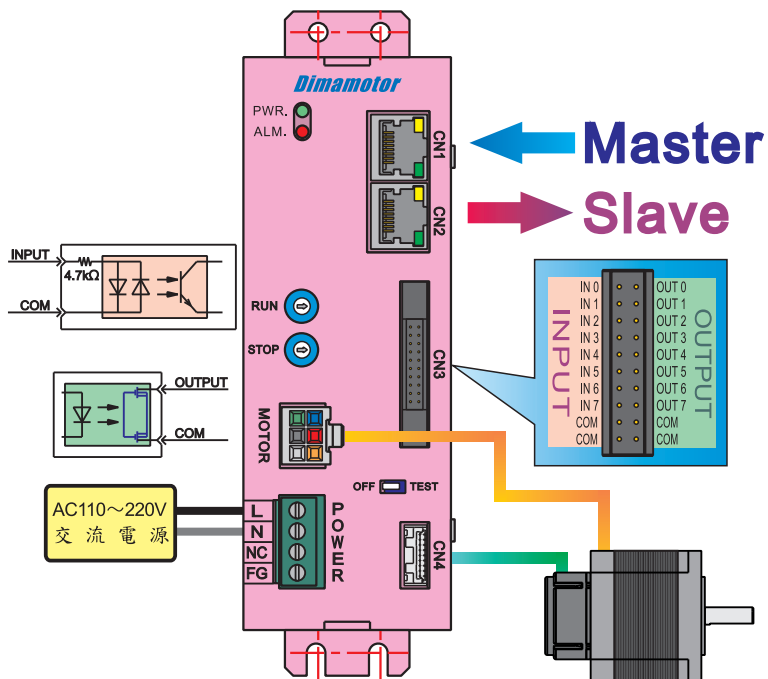

附件包	品 名	數 量
	ECL-03 (3M)	1
	5ESDPL-05P	1
	IOC-1	1
	MTC-1	1

■ 5相步進馬達內部接線圖

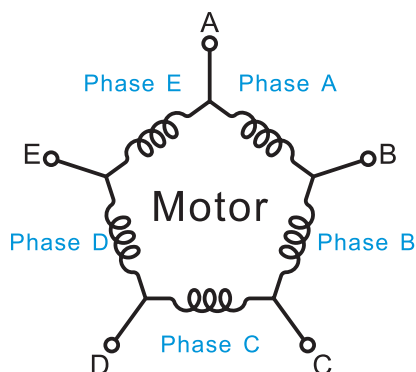

■ 步進馬達接線對照表

相位	Dimamotor	
	標準型	精密級 直線式
A	藍	
B	紅	
C	橙	
D	綠	
E	黑	

