

伺服馬達專用精密行星減速機

GPS 60- □ 系列




特徵：


- 行星架式結構，剛性倍增。
- 比數齊全。
- 體積短，省空間。
- 適用各大廠牌伺服馬達。

規 格	單 位	GPS603	GPS605	GPS610	GPS625	GPS630	GPS650	GPS6100
		GPS603P	GPS605P	GPS610P	GPS625P	GPS630P	GPS650P	GPS6100P
節 數		單節式			雙節式			
減 速 比		3	5	10	25	30	50	100
額 定 輸 出 轉 矩 Tn	Nm	38	36	25	34	34	34	20
瞬間最大輸出轉矩 Tp	Nm	2.5 倍額定輸出轉矩						
額 定 輸 入 轉 速 Nn	rpm	3000						
最 大 輸 入 轉 速 Np	rpm	5000						
背 隙	arcmin	一般級						
扭 轉 剛 性	Nm/arcmin	24.9Nm/arcmin						
容 許 徑 向 力 Fr	N	1279			1810			
容 許 軸 向 力 Fa	N	579			865			
效 率 η	%	$\geq 95\%$			$\geq 90\%$			
噪音值(n=3000rpm)	db	65dB/1m						
使 用 溫 度	℃	- 10℃~ + 90℃						
重 量	Kg	1KG			1.5KG			
馬達與減速機結合螺絲規格		M5/M4						
安 裝 方 向		任意方向						

□ 尺寸圖

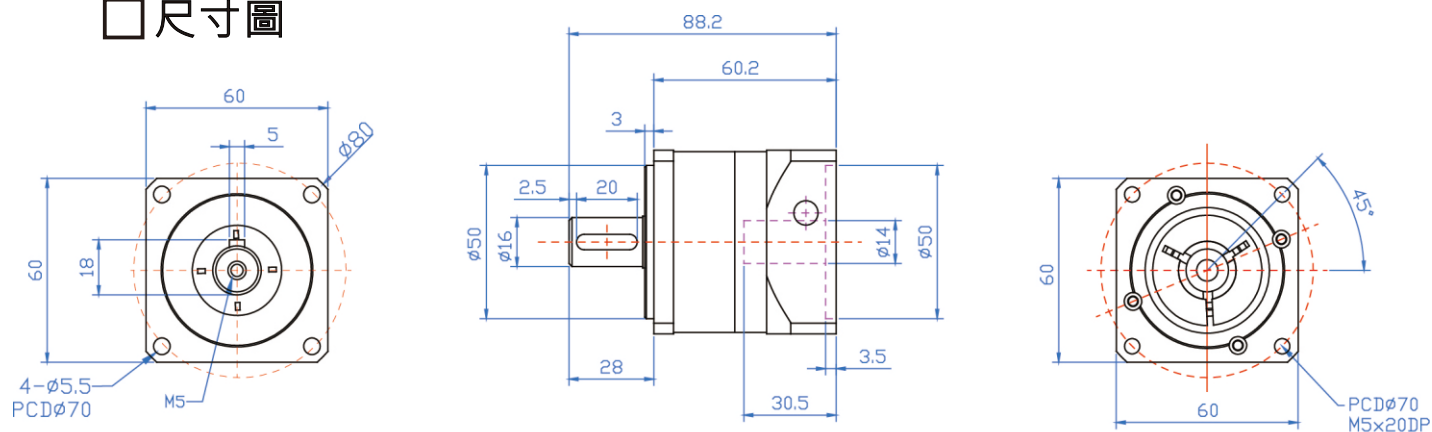

單節式

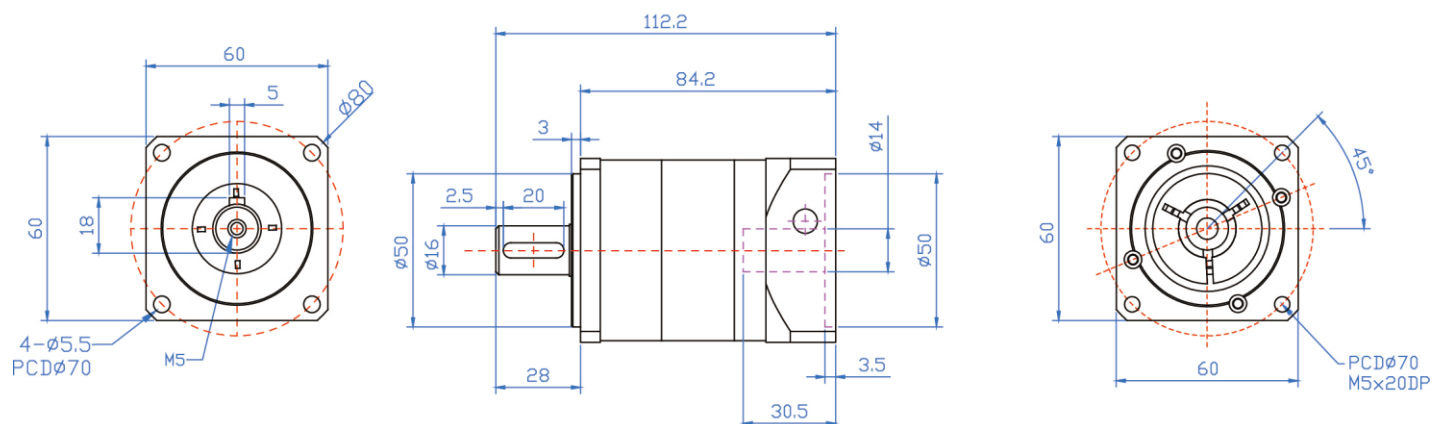

雙節式

※ 註解 Mitsubishi 伺服馬達規格為M5 螺絲孔
 Panasonic 伺服馬達規格為M4 螺絲孔

Dimamotor

高效動力源自高效馬達

帝馬科技股份有限公司

總公司：新北市新莊區五權二路22號5樓之11

電話：(02) 2290-1968

傳真：(02) 2290-1969

網址：www.dimamotor.com.tw

E-mail：dimamotor.sales@gmail.com