


□ COLORS OF LEAD WIRES

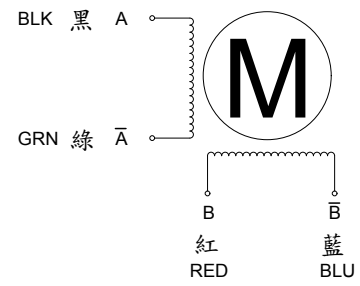

□ SPECIFICATIONS

| PHASE | 相數 | 2 | PHASE | COMMENT |
|------------------|------|--------------|----------|---|
| STEP ANGLE | 步進角 | 1.8 ± 5% | °/STEP | 引出線數:4 出力軸端面為D型軸 線電阻:指測量A與Ā的電阻值 線電感:指測量A與Ā的電感值 |
| VOLTAGE | 額定電壓 | 3.96 | V | |
| CURRENT | 額定電流 | 1.2 | A/PHASE | |
| RESISTANCE | 線電阻 | 3.3 ± 10% | Ω /PHASE | |
| INDUCTANCE | 線電感 | 4.2 ± 20% | mH/PHASE | |
| HOLDING TOGQUE | 額定轉矩 | 44 | N.cm Min | |
| INSULATION CLASS | 絕緣等級 | B | | |
| LEAD STYLE | 引線規格 | AWG26 UL1007 | | |

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

| | | | | | |
|----|------------|------|----------|----|---|
| 品名 | MS245-12AB | 發行日期 | 20220128 | 版次 | A |
|----|------------|------|----------|----|---|