

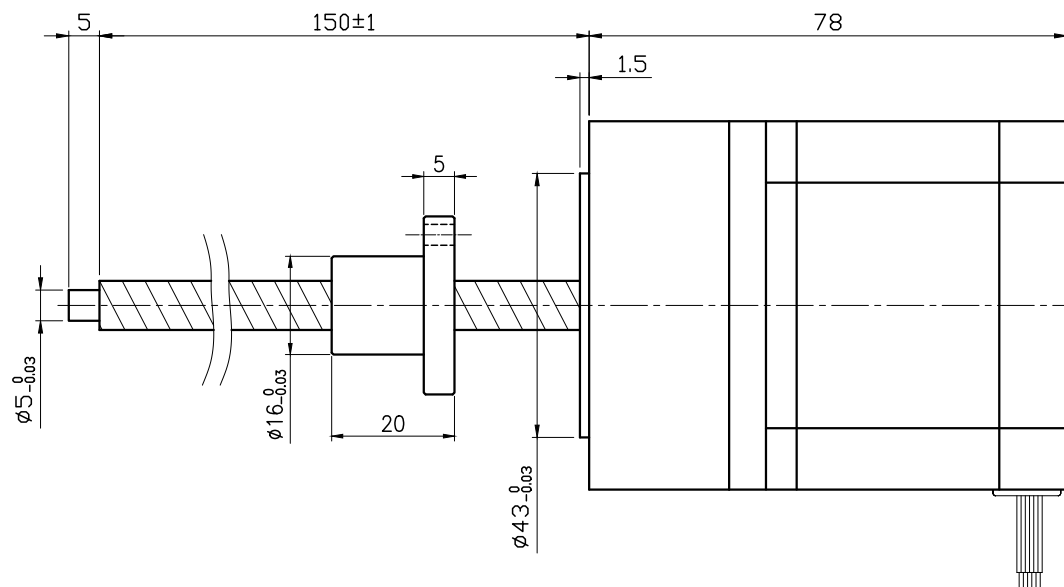


□ DIMENSIONS unit=mm

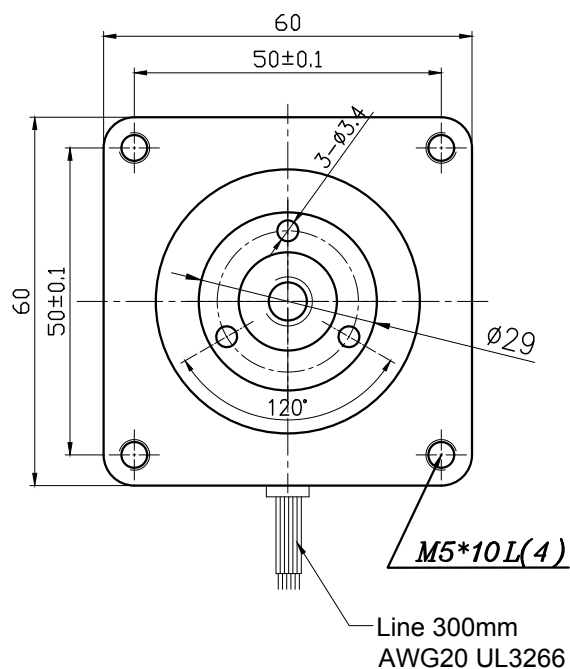

□ COLORS OF LEAD WIRES

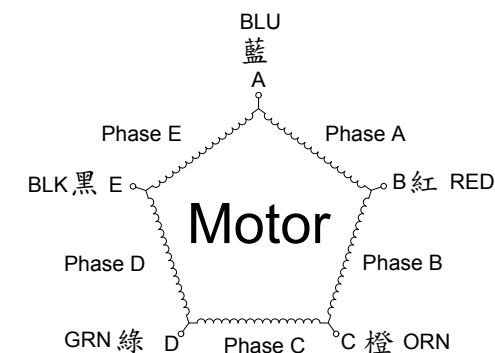

□ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	5	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	0.72 ± 5%° /STEP		引出線數:5
VOLTAGE	額定電壓	0.98 V		
CURRENT	額定電流	2.0 A/PHASE		
RESISTANCE	線電阻	0.49 ± 10%Ω /PHASE		
LINEAR TRAVEL PER STEP	每步移動距離	0.01 mm/step		
LEAD DIAMETER	導程直徑	ø8.0 mm		
LEAD SCREW LEAD	導程	5.0 mm		
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG26		

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

品名 MS566D-A-LS0805 發行日期 20200427 版次 B