



□ DIMENSIONS unit=mm

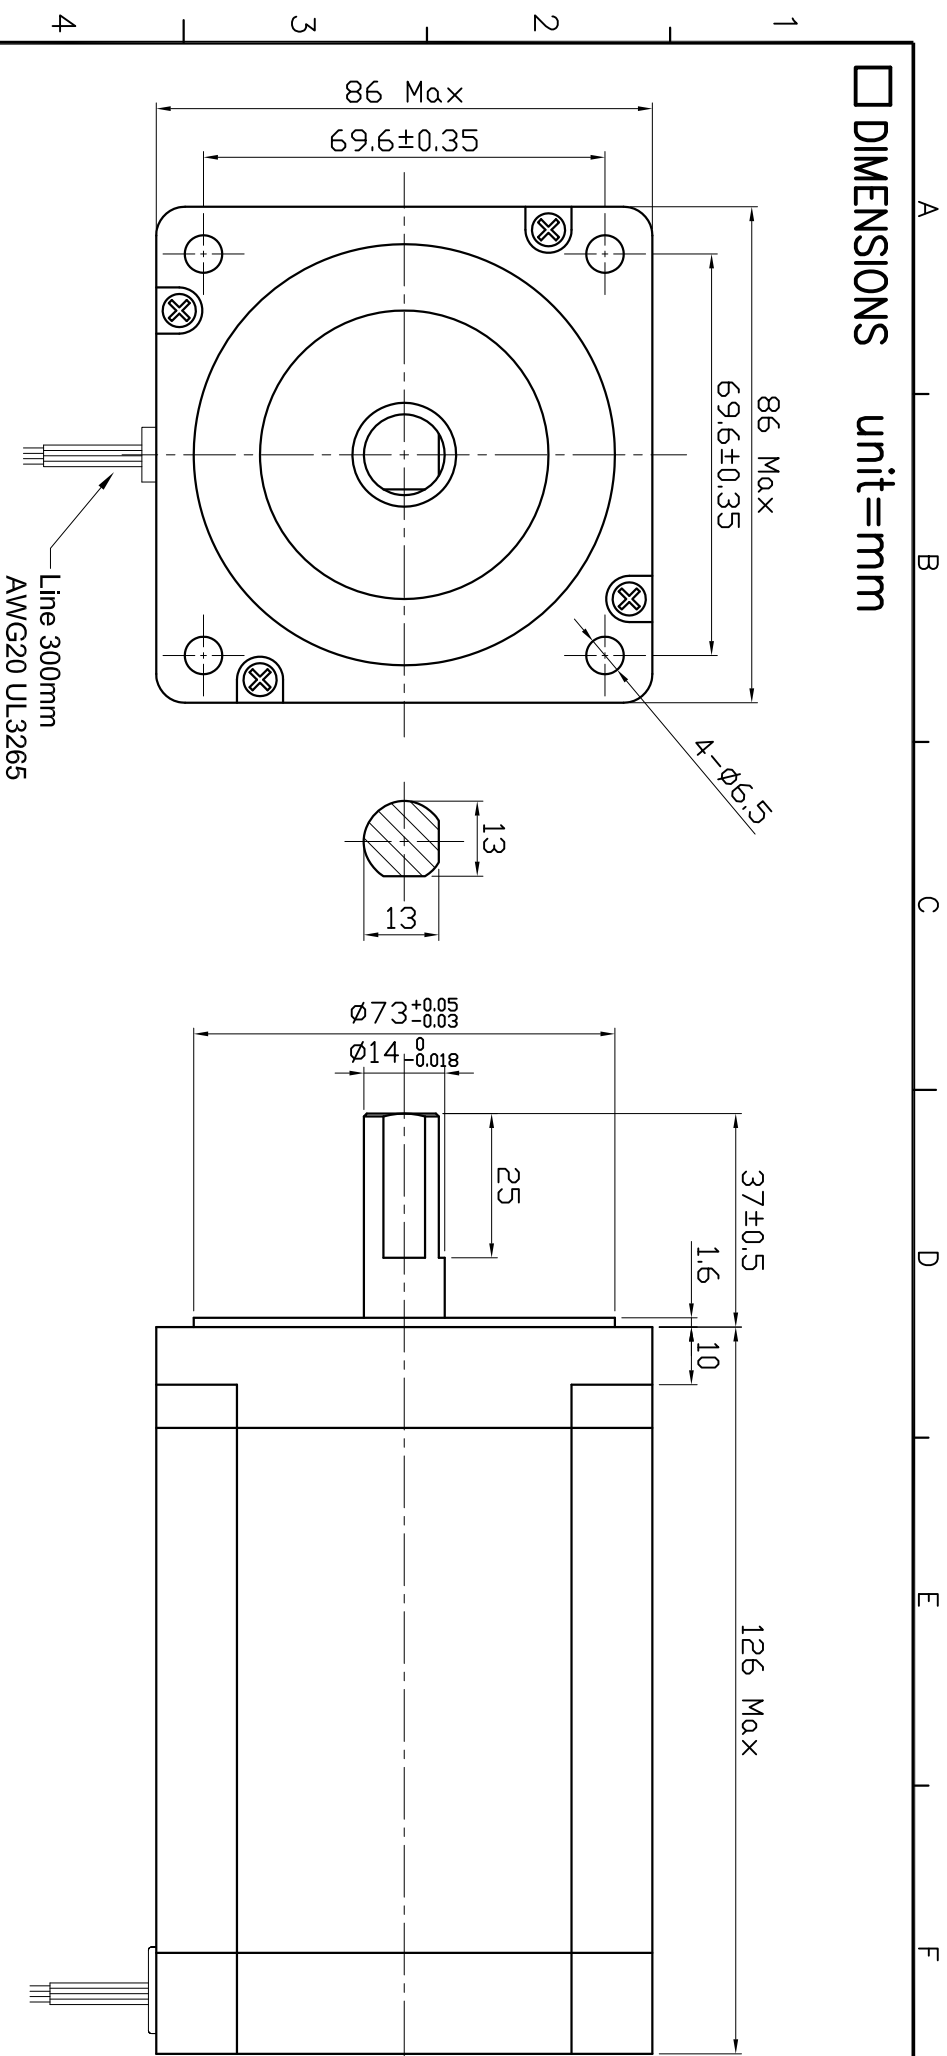

□ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	1.8 ± 5% °/STEP		引出線數:4
VOLTAGE	額定電壓	3.6	V	出力軸端面為90°剖平軸
CURRENT	額定電流	4	A/PHASE	
RESISTANCE	線電阻	0.9 ± 10% Ω /PHASE		
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	660	N.cm Min	
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG20 UL3265		

□ COLORS OF LEAD WIRES

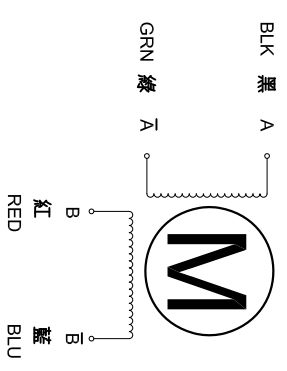

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司

品名	MS2913-04AB	發行日期	20121210	版次	A
----	-------------	------	----------	----	---