

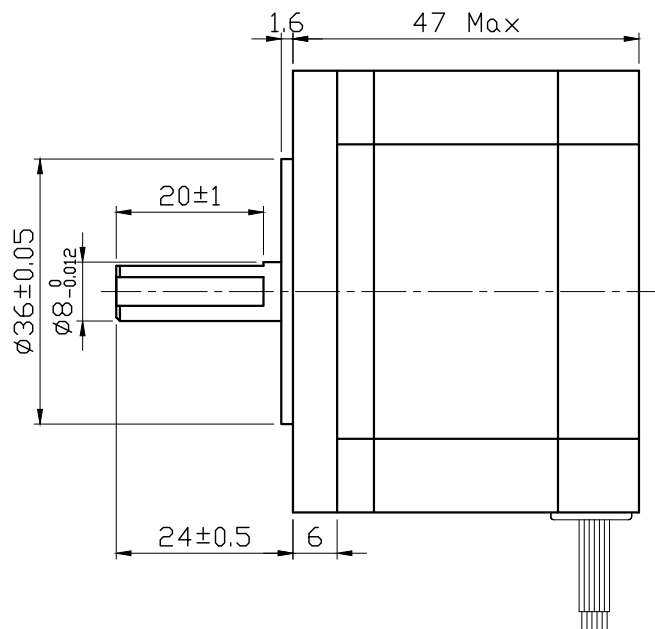


□ DIMENSIONS unit=mm

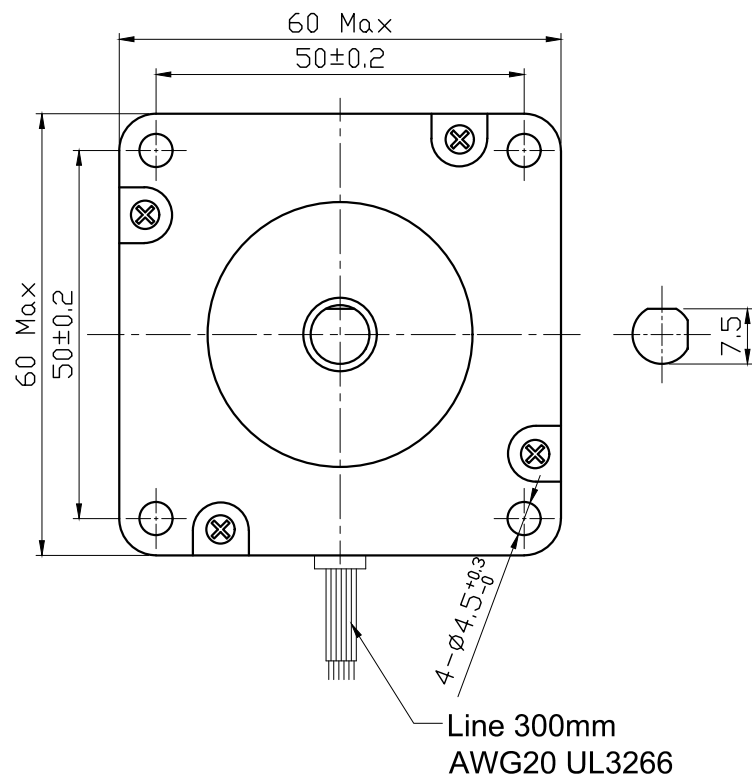

□ COLORS OF LEAD WIRES

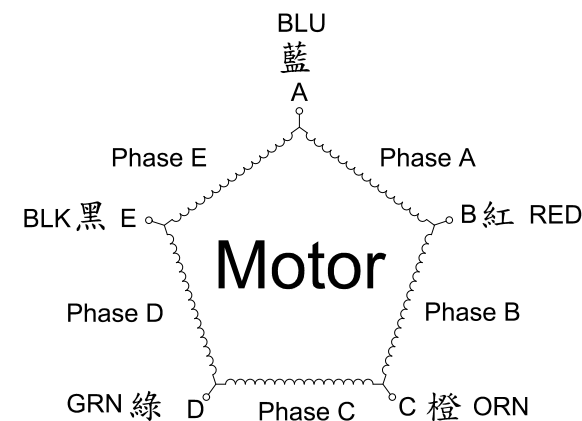

□ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	5	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	$0.72 \pm 5\%$ °/STEP		引出線數:5 出力軸端面為D型軸
VOLTAGE	額定電壓	1.08 V		
CURRENT	額定電流	2.0 A/PHASE		
RESISTANCE	線電阻	$0.54 \pm 10\%$ Ω /PHASE		
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	42 N.cm Min		
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG20 UL3266		

Dimamotor

帝馬科技股份有限公司

品名

MS564D-A

發行日期

20220705

版次

A