
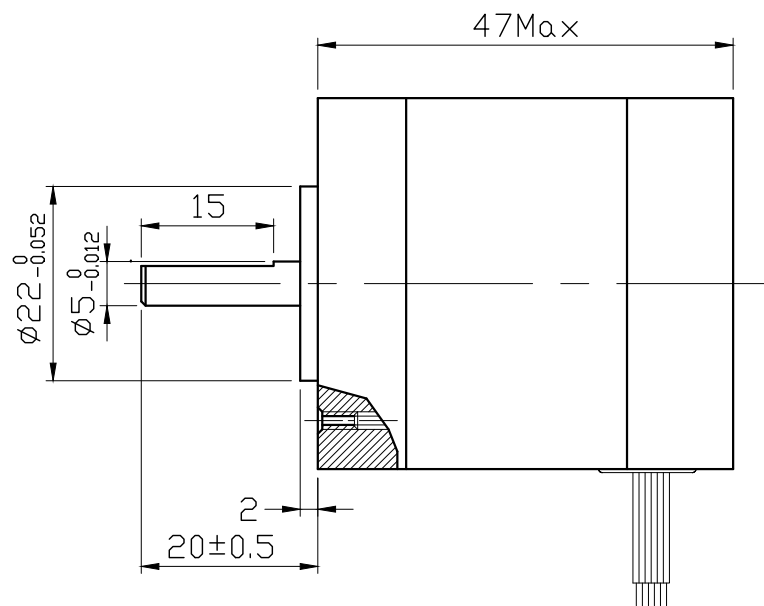



□ DIMENSIONS unit=mm

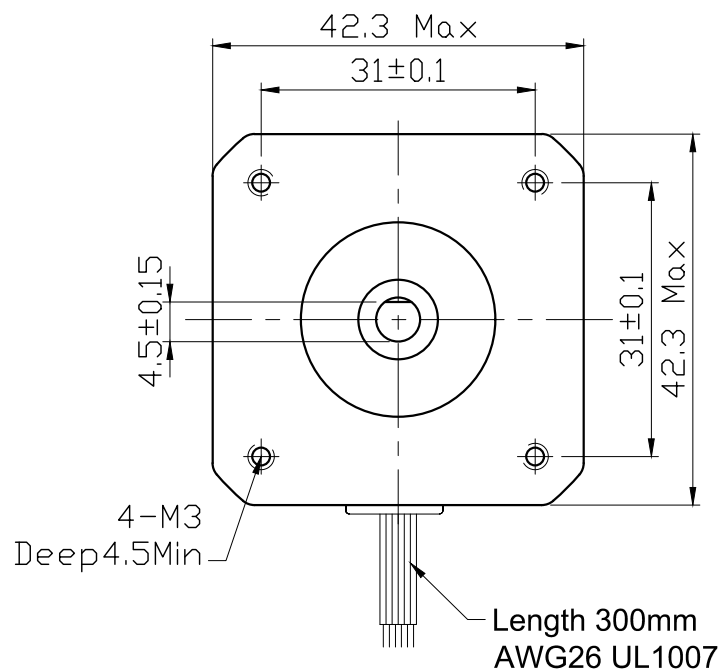

□ SPECIFICATIONS

PHASE	相數	2	PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步進角	1.8 ± 5% °/STEP		引出線數:6 出力軸端面為D型軸 線電阻:指測量A與Ā的電阻值 線電感:指測量A與Ā的電感值
VOLTAGE	額定電壓	2.3 V		
CURRENT	額定電流	2.0 A/PHASE		
RESISTANCE	線電阻	1.15 ± 10% Ω /PHASE		
INDUCTANCE	線電感	0.93 ± 20% mH/PHASE		
HOLDING TOGQUE	額定轉矩	32 N.cm Min		
INSULATION CLASS	絕緣等級	B		
LEAD STYLE	引線規格	AWG26 UL1007		

□ COLORS OF LEAD WIRES

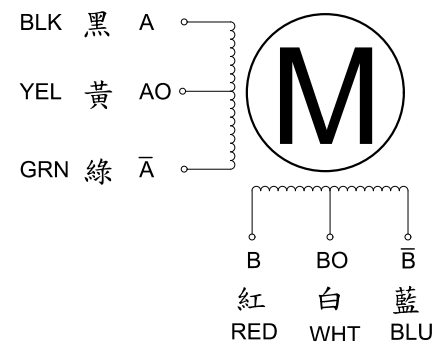

Dima motor 帝馬科技股份有限公司

品名	MS245-20A	發行日期	20220705	版次	A
----	-----------	------	----------	----	---