


5相 □60 0.72度 步進馬達 高扭力 HB 機型

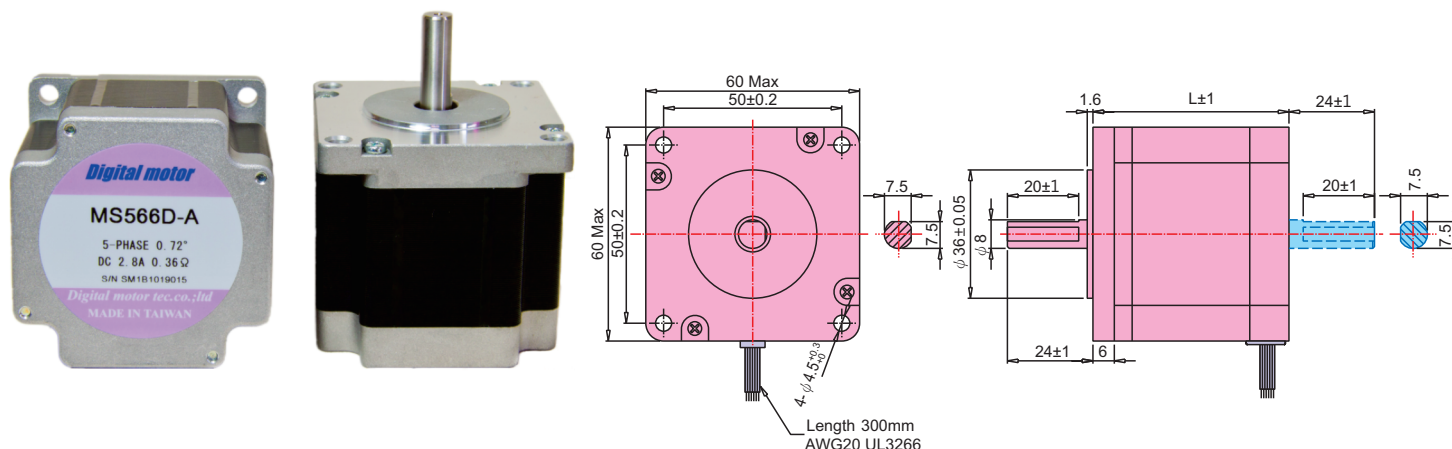

馬達電氣特性：

馬達型號		步進角	定格電流	線圈阻抗	保持力矩	馬達長度	轉子慣量	重量
單軸	雙軸	Deg	A/Phase	Ω/Phase	N.m(Kgf-cm)	mm	g-cm ²	kg
MS564-A	MS564-B	0.72	0.75	2.3	0.42(4.2)	47	200	0.6
MS564H-A	MS564H-B	0.72	1.4	0.7	0.42(4.2)	47	200	0.6
MS564D-A	MS564D-B	0.72	2.0	0.54	0.42(4.2)	47	200	0.6
MS566-A	MS566-B	0.72	0.75	3.4	0.83(8.3)	54	450	0.8
MS566H-A	MS566H-B	0.72	1.4	1.1	0.83(8.3)	54	450	0.8
MS566D-A	MS566D-B	0.72	2.0	0.57	0.83(8.3)	54	450	0.8
MS569-A	MS569-B	0.72	1.4	1.7	1.66(16.6)	84	840	1.3
MS569D-A	MS569D-B	0.72	2.0	0.8	1.66(16.6)	84	840	1.3
MS569H-A	MS569H-B	0.72	2.8	0.55	1.66(16.6)	84	840	1.3

● 使用周圍溫度 ———— -20~+50℃

Operating temperature range

● 絕緣組抗 ———— 100MΩ Min (at DC500V)

Insulation resistance

● 絕緣耐壓 ———— AC 500V (1min)

Dielectric strength

● 軸向偏擺 ———— 0.025mm Max. at the load

Thrust play

67N(6.8kgf)

● 徑向偏擺 ———— 0.02mm Max. at the load

Radial play

4.4N(0.45kgf)

● 容許溫昇 ———— 80 deg Max.(Resistance method)


Permissible temperature rise

※注意：馬達請使用在表面溫度90℃以下。


※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90℃ during operation.

■ 速度-轉矩 特性曲線圖：


MS564H-A/B

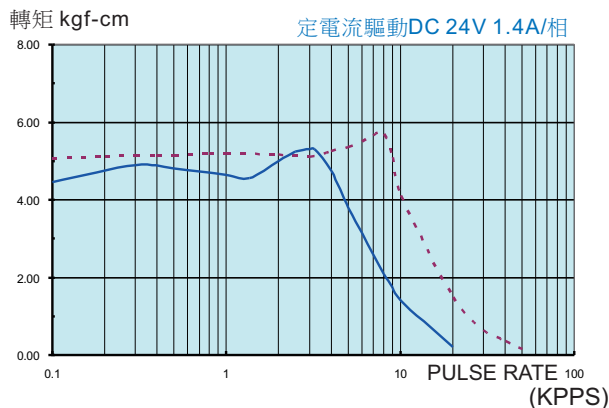


MS564D-A/B

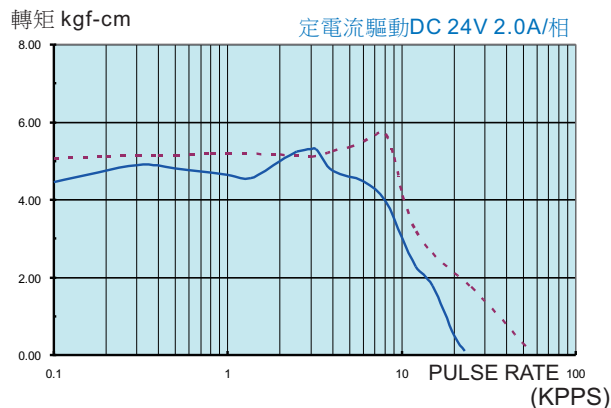


MS566H-A/B

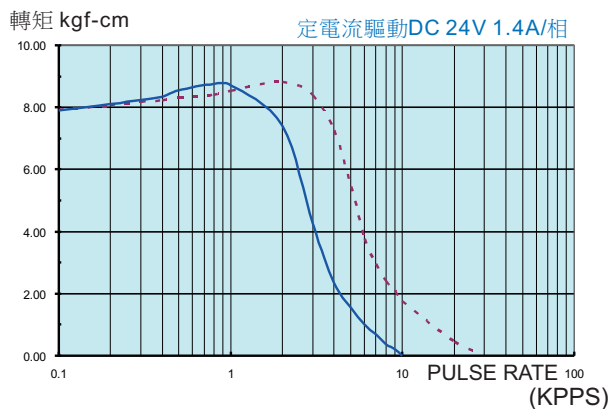


MS566D-A/B

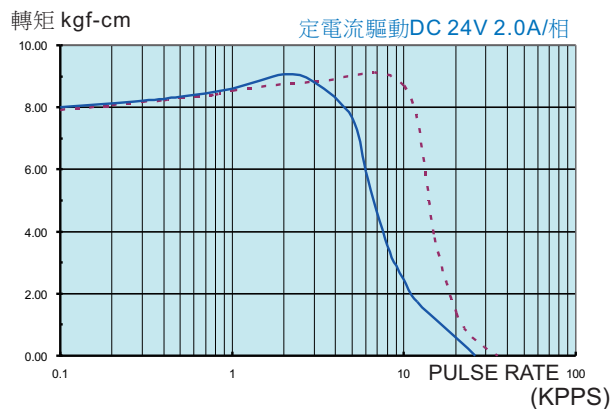

MS569D-A/B

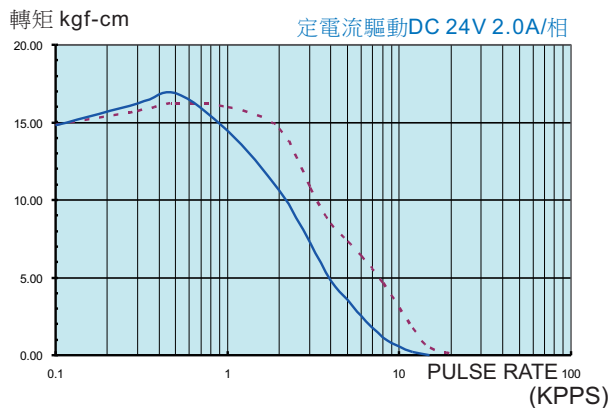

MS569H-A/B

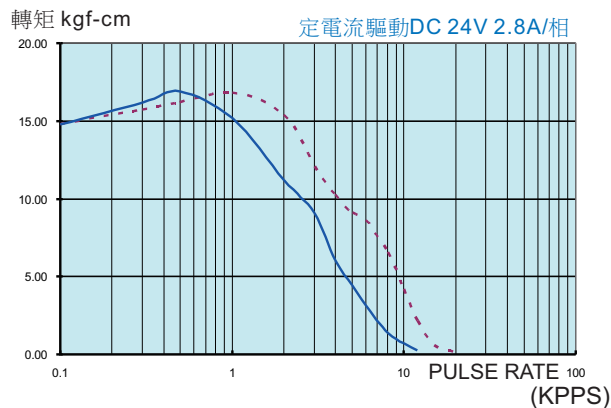

Dimamotor
高效動力源自高效馬達

帝馬科技股份有限公司

總公司：新北市新莊區五權二路22號8樓之4

電話：(02) 2290-1968

傳真：(02) 2290-1969

網址：www.dimamotor.com.tw

E-mail：dimamotor.peter@gmail.com